


Inserimenti dati manuali

Durante la procedura di inserimento dati manuale potete utilizzare il tasto  per ritornare alla selezione precedente o arretrare nel menu del display prima di confermare.

1. Inserire la carta conducente e attendere fino a quando il tachigrafo non elabori i dati della carta conducente. Il display visualizza il nome del titolare della carta, la data e l'ora dell'ultima estrazione e l'ora locale/UTC.




2. Continuare con *Riposo fino ad ora?* Sì o NO. Nota: A tempo scaduto (1 o 20 minuti), l'inserimento manuale dei dati non è più possibile.

Riposo fino ad ora? Sì

Scenario: La carta conducente è stata estratta al termine dell'ultima giornata lavorativa e inserita all'avvio della nuova giornata lavorativa.

1. Confermare con *Sì*.
2. Selezionare e confermare *Paese di arr.* per l'ultimo giorno lavorativo.
3. Selezionare e confermare *Paese di part.* per il giorno lavorativo corrente. Nota bene! Le fasi 2 e 3 non saranno utilizzate se il tempo tra il prelevamento e l'inserimento della carta è inferiore a 9 ore.
4. Confermare se volete una stampa oppure no.
5. Selezionare e confermare *Sì* per confermare l'inserimento dati o *NO* per cancellare o modificare i dati inseriti.
6. Siete ora pronti alla guida.

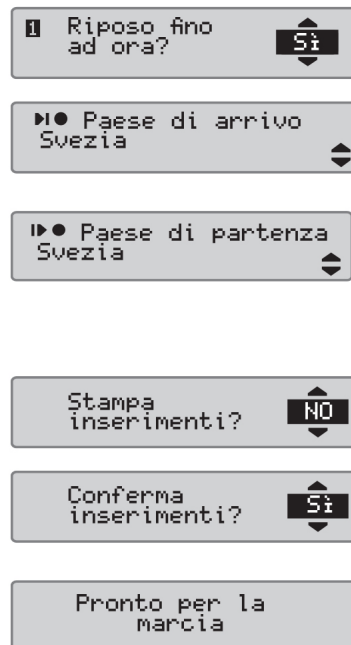

Riposo fino ad ora? NO

Scenario: Siete arrivati alle 15:23, 23/11 e avete prelevato la carta. Avete eseguito altro lavoro fino alle 17:00 e riposato fino alle 20:37, 23/11 quando avete reinserito la carta.

1. Selezionare e confermare *NO*.
2. Selezionare *Sì* per confermare la modalità di inserimento manuale.
3. Viene visualizzato quanto segue: Viene visualizzata la data e l'ora locale dell'ultimo prelevamento della carta.
4. Selezionare e confermare l'attività *Lavoro*.
Regolare e confermare la data di conclusione dell'attività (23/11). L'ora di inserimento è preimpostata sull'ora di default.
Regolare e confermare l'ora (ora e minuti) di conclusione dell'attività.
5. Viene visualizzato quanto segue:
6. Selezionare e confermare l'attività *Riposo*. In questo esempio niente ha bisogno di essere regolato.
7. Continuare con la fase 4 nel capitolo *Riposo fino ad ora?*.

